


## REDNINGSÅBNING VED TOPSTYRET

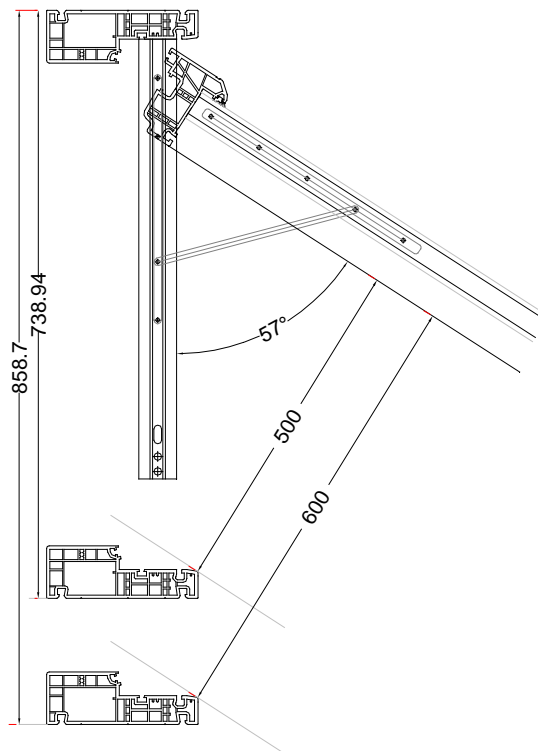

### Topstyret med dobbelt friktion

Anvendes ved karmhøjde 706 – 1370mm.

**500mm frihøjde fra :**

Rammehøjde 687mm – karmhøjde 739mm.

**600mm frihøjde fra :**

Rammehøjde 807mm – karmhøjde 859mm.

### Beregning af frihøjde ved topstyret med dobbelt friktion :

- Ved karmydsmål : ( højde – 143mm ) x 0,84
- Ved mål fra karm til centrum post : ( højde – 132mm ) x 0,84
- Ved mål fra centrum post til centrum post : ( højde – 121mm ) x 0,84